

iSSL+

FAROLA SOLAR TODO EN UNO

SUNNA
DESIGN



FUNCIÓN
ANTI BLACKOUT



COMUNICACIÓN
Y SUPERVISIÓN A DISTANCIA



PLUG
& PLAY



RESISTENCIA ÚNICA A
LOS CLIMAS EXTREMOS




FABRICADO
EN FRANCIA

6
AÑOS DE
GARANTÍA

sunna-design.com

iSSL +, LA FAROLA SOLAR INTEGRADA Y CONECTADA

La iSSL + es el producto de iluminación solar todo en uno más fiable. Su instalación «plug and play», su rendimiento sin igual y sus servicios conectados le convierten en la mejor solución del mercado. Viene con una solución de supervisión desarrollada internamente: la SunnAPP.

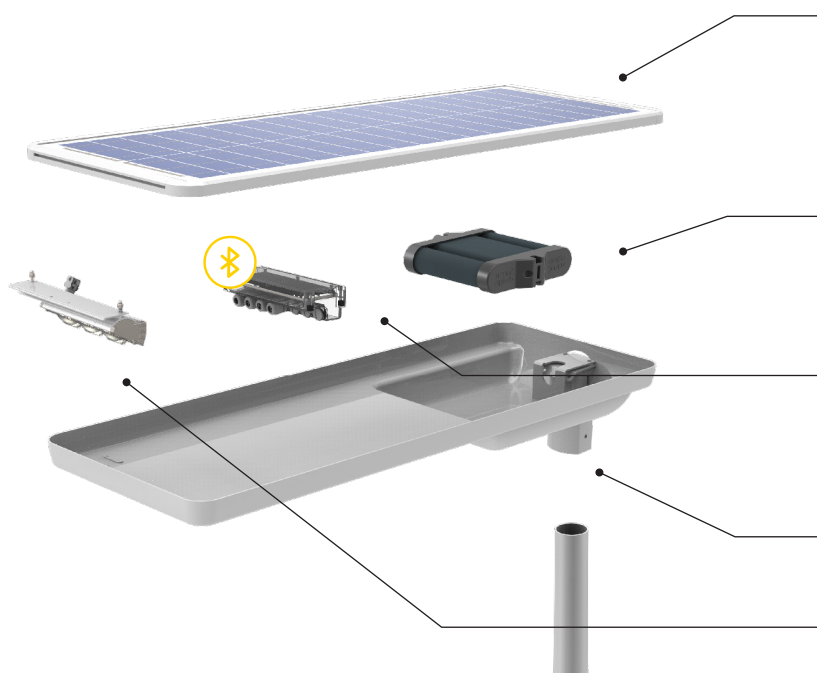

PANELES SOLARES HORIZONTALES

Dedicado a las zonas intertropicales.
Revestimiento autolimpiante.
Sin acumulación de polvo.

BATERÍA DE NIMH DE ALTO RENDIMIENTO

12 años de vida útil (40°C constante) según las normas IEC 61427

SUNNACORE

Sistema electrónico conectado (bluetooth) desarrollado por Sunna Design





ANTIVANDALISMO

Tornillería antirrobo (opcional), paneles solares sellados

MÓDULO LED


Inclinable de 0° a 30°

La SunnAPP a su servicio

-  Asistencia a la instalación y a la puesta en marcha
-  Gestión de perfiles de iluminación
-  Registro de datos y supervisión del rendimiento
-  Registro y mapeo de los dispositivos instalados



PROGRAMA INNOVADOR DE ILUMINACIÓN

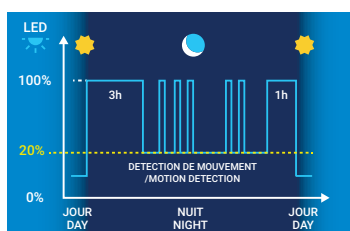

Nuestros programas de iluminación están optimizados según la insolación diaria.
Sensor de movimiento opcional.

SUNNA CLOUD: Supervisión remota



Nuestra plataforma de gestión web le permite visualizar los datos recolectado así como la ubicación de sus productos.

ESPECIFICACIONES

ILUMINACIÓN

Eficiencia	Hasta 175 lm/W
Temperatura de color	3000K, 4000K & 5700K
Vida útil	50 000 hours (12 años)
Potencia Max	Hasta 20W*
Potencia nominal	10W
Detección de movimiento	Opcional

*La autonomía dependerá de la potencia de iluminación

BATERÍA

Tecnología	NiMH Hidruro metálico de níquel de alta temperatura
Tensión	12V
Autonomía	Hasta 3 días
Vida útil	12 años

PANELES FOTOVOLTAICOS


Tecnología	Paneles fotovoltaicos monocristalinos
Potencia	50 Wc
Vida útil	25 años

GENERAL


Dimensiones	1000 x 375 x 105 mm
Fijación	Montaje en top, Ø60 mm
Peso	13 kg (sin mástil)
Protección	IP65
Temperatura de operación	-40°C a +70°C
Conectividad	Bluetooth
Control remoto	Opcional

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA


CALLE ESTRECHA




CALLE MEDIA



ZONA Y CALLE AMPLIA



DOS COLORES DISPONIBLES



RAL 9010



RAL 8019



sunna-design.com