



## PEL-6

**6 MN de día 0,74 T**  
**25 MN de noche a 0,74 T**

La PEL-6 es forma parte de la emblemática gama de luces de sectores de Sabik Marine. Combina modernas técnicas de diseño óptico con décadas de experiencia para proporcionar límites de sector muy bien definidos y un impresionante rango para día o noche.

- **Definición de límites y precisión de sectores líderes en el mercado**
- **Alcance de hasta 6 MN en condiciones diurnas**
- **Alcance nocturno de más de 21 MN en sectores coloreados y 25 MN en blanco**
- **Reducción automática de la intensidad para uso nocturno**
- **La opción de límite oscilante permite hasta cuatro sectores adicionales**
- **Construcción robusta y sellada: su vida útil comprobada supera los 20 años en un entorno marítimo hostil**




## Rendimiento óptico

### Máxima intensidad pico

3.5°	196 164 cd	174 368 cd	726 532 cd
5°	96 151 cd	85 468 cd	356 116 cd
7°	37 985 cd	37 985 cd	158 273 cd
10°	24 084 cd	21 408 cd	89 199 cd

## Especificaciones ópticas

Fuente de luz	Lámpara TH de 250 W
Divergencia horizontal	Disponible: 3,5°, 5°, 7°, 10°
Divergencia vertical	3,5°: 2,1° 5°: 3° 7°: 3,9° 10°: 4,3°

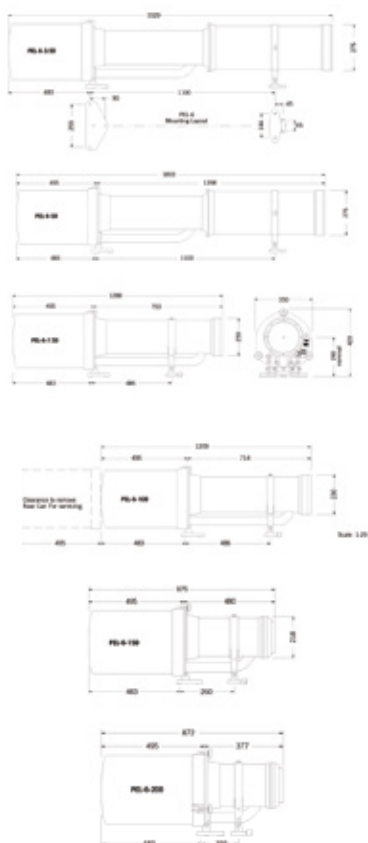

## Especificaciones técnicas

Alcance nominal	Hasta 24,8 NM
Lente	Vidrio molido de precisión
Base	Bronce
Cuerpo	Bronce de cañón, acero inoxidable, tubo de cobre
Vida útil	20 años
Rango de temperatura	-40° a +50°C / -40° a +122°F
Tensión	24 VCC - 28 VCC
Grado de protección	IP66
Longitud del cable	2 m / 6 m

## Resumen del pedido PEL-6

### Código del producto

Código	Nota
PEL-6-D-S	
D	Subtendido horizontal (3,5°, 5°, 7°, 10°)
S	Sector OB = Límite oscilante FX = Límite fijo

### Matriz de opciones

GS	Solo disponible con la VSU-29
----	-------------------------------